


PN AFL 90 VA

Kompresijas nipelis, DKL, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Bīvējuma veids 1	24°/60° Universal sealing head
Apzīmējums	DKL
Sērija	Viegls
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

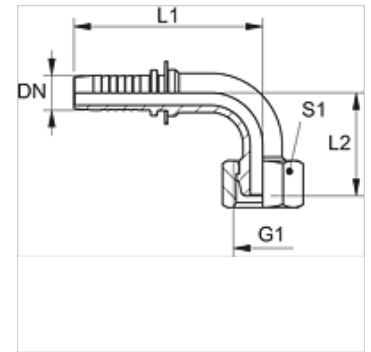

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	caurules ārējais Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFL 04 90 VA	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	58,8	30,5	14
PN 06 AFL 90 VA	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	58,3	30,0	17
PN 08 AFL 90 VA	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	62,3	35,0	19
PN 08 AFL 10 90 VA	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	62,3	35,0	22
PN 10 AFL 90 VA	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	64,3	35,0	22
PN 13 AFL 90 VA	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	75,8	40,0	27
PN 16 AFL 90 VA	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	89,0	49,0	32
PN 20 AFL 90 VA	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	98,0	53,0	36
PN 25 AFL 90 VA	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	122,5	67,5	41
PN 32 AFL 90 VA	31	20	1,1/4"	100,0	M 45 x 2	35	149,0	81,0	50
PN 40 AFL 90 VA	38	24	1,1/2"	100,0	M 52 x 2	42	166,0	100,0	60

Izstrādājumu varianti

PN AFL 90