


PN AJ VA

Kompresijas nipelis, DKJ

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Bīvējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Apzīmējums	DKJ
Standarts	ISO 8434-2
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

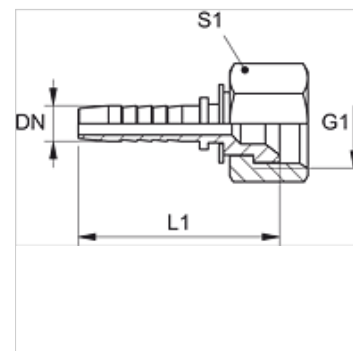

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	S1
PN 06 AJ 08 VA	6	4	1/4"	350,0	1/2" -20 UNF	17
PN 06 AJ VA	6	4	1/4"	350,0	7/16" -20 UNF	17
PN 06 AJ 10 VA	6	4	1/4"	350,0	9/16" -18 UNF	19
PN 06 AJ 13 VA	6	4	1/4"	350,0	3/4" -16 UNF	24
PN 08 AJ VA	8	5	5/16"	350,0	1/2" -20 UNF	17
PN 08 AJ 10 VA	8	5	5/16"	350,0	9/16" -18 UNF	19
PN 08 AJ 13 VA	8	5	5/16"	350,0	3/4" -16 UNF	24
PN 10 AJ VA	10	6	3/8"	350,0	9/16" -18 UNF	19
PN 10 AJ 13 VA	10	6	3/8"	350,0	3/4" -16 UNF	24
PN 10 AJ 16 VA	10	6	3/8"	350,0	7/8" -14 UNF	27
PN 13 AJ 10 VA	12	8	1/2"	350,0	9/16" -18 UNF	19
PN 13 AJ VA	12	8	1/2"	350,0	3/4" -16 UNF	24
PN 13 AJ 16 VA	12	8	1/2"	350,0	7/8" -14 UNF	27
PN 13 AJ 20 VA	12	8	1/2"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PN 16 AJ 13 VA	16	10	5/8"	350,0	3/4" -16 UNF	24
PN 16 AJ VA	16	10	5/8"	350,0	7/8" -14 UNF	27
PN 16 AJ 20 VA	16	10	5/8"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PN 16 AJ 25 VA	16	10	5/8"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PN 20 AJ 13 VA	19	12	3/4"	350,0	3/4" -16 UNF	24
PN 20 AJ 16 VA	19	12	3/4"	350,0	7/8" -14 UNF	27
PN 20 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PN 20 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PN 25 AJ 20 VA	25	16	1"	280,0	1.1/16" -12 UN	32
PN 25 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PN 25 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PN 32 AJ VA	31	20	1,1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PN 32 AJ 40 VA	31	20	1,1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	55
PN 40 AJ VA	38	24	1,1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	55
PN 40 AJ 50 VA	38	24	1,1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70
PN 50 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70

Izstrādājumu varianti

PN AJ Kompresijas nipelis, DKJ, Tērauds