
PN AJF 45

Kompresijas nipelis, ORFS, 45° leņķis

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	Plakanais blīvējums
Apzīmējums	ORFS
Standarts	ISO 8434-3
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



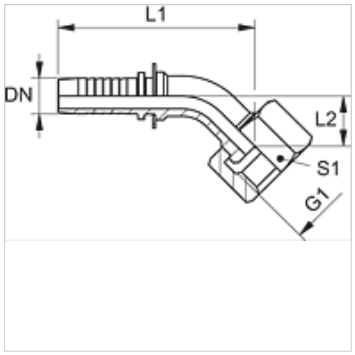

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJF 45	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	12,0	17
PN 06 AJF 45 L10	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	10,0	17
PN 06 AJF 10 45	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	61,0	13,5	22
PN 08 AJF 10 45	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	21,0	22
PN 08 AJF 10 45 L11	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	11,0	22
PN 10 AJF 45	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	16,0	22
PN 10 AJF 45 L11	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	11,0	22
PN 10 AJF 13 45	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	69,5	16,5	24
PN 13 AJF 10 45 L13	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	78,0	13,0	22
PN 13 AJF 45	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	17,0	24
PN 13 AJF 45 L15	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	15,0	24
PN 13 AJF 16 45	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	80,5	19,5	30
PN 16 AJF 45	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	22,5	30
PN 16 AJF 45 L16	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	16,0	30
PN 20 AJF 16 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	104,0	21,0	30
PN 20 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	104,0	25,0	36
PN 20 AJF 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	104,0	21,0	36
PN 20 AJF 25 45 L21	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	104,0	21,0	36
PN 25 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	130,5	27,5	41
PN 25 AJF 45 L24	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	130,5	24,0	41
PN 32 AJF 45	31	20	1,1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	155,0	34,0	50
PN 40 AJF 45	38	24	1,1/2"	275,0	2" -12 UN	177,0	38,0	60

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.