


PN AJF 90

Kompresijas nipelis, ORFS, 90° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šūtenēm
Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Bļivējuma veids 1	Plakanais bļivējums
Apzīmējums	ORFS
Standarts	ISO 8434-3
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

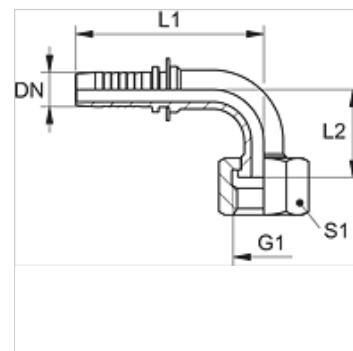

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJF 90	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	26,5	17
PN 06 AJF 90 L21	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	21,0	17
PN 06 AJF 90 L58	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	58,0	17
PN 06 AJF 10 90	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	55,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90 L23	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	23,0	22
PN 10 AJF 90	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	32,0	22
PN 10 AJF 90 L23	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	23,0	22
PN 10 AJF 90 L 69	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	69,0	22
PN 10 AJF 13 90	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	64,0	33,0	24
PN 13 AJF 10 90 L30	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	72,5	30,0	22
PN 13 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	37,0	24
PN 13 AJF 90 L29	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	29,0	24
PN 13 AJF 90 L82	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	82,0	24
PN 13 AJF 16 90	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	72,5	41,0	30
PN 13 AJF 20 90	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	71,5	43,5	36
PN 13 AJF 20 90 L38	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	72,5	38,0	36
PN 16 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	88,0	47,5	30
PN 16 AJF 90 L32	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	88,0	32,0	30
PN 16 AJF 90 L94	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	88,0	94,0	30
PN 16 AJF 20 90	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	89,5	49,0	36
PN 20 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	52,0	36
PN 20 AJF 90 L48	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	48,0	36
PN 20 AJF 90 L96	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	96,0	36
PN 20 AJF 25 90	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,5	56,0	41
PN 25 AJF 20 90 L51	25	16	1"	413,0	1.3/16" -12 UN	127,0	51,0	36
PN 25 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	63,5	41
PN 25 AJF 90 L56	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	56,0	41
PN 25 AJF 90 L114	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	114,0	41
PN 32 AJF 90	31	20	1,1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	76,0	50
PN 32 AJF 90 L129	31	20	1,1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	129,0	50
PN 40 AJF 90	38	24	1,1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	89,0	60
PN 40 AJF 90 L146	38	24	1,1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	146,0	60