


PN AOL 90 VA

Kompresijas nipelis, DKOL, 90° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Bīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums	DKOL
Standarts	ISO 8434-1
Sērija	Viegls
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

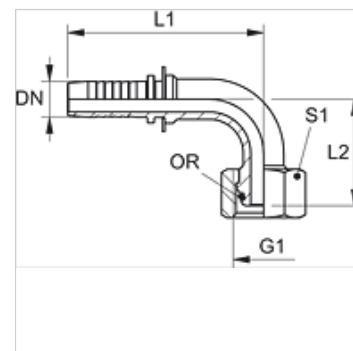

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējais Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOL 04 90 VA	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	57,8	30,5	14	4,0 x 1,5
PN 06 AOL 90 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	57,8	29,5	17	6,0 x 1,5
PN 06 AOL 08 90 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	58,3	29,5	19	7,5 x 1,5
PN 06 AOL 10 90 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	12	58,8	33,5	22	9,0 x 1,5
PN 08 AOL 06 90 VA	8	5	5/16"	M 14 x 1,5	8	64,8	47,0	17	6,0 x 1,5
PN 08 AOL 90 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10	61,3	39,0	19	7,5 x 1,5
PN 08 AOL 10 90 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	12	64,3	37,0	22	9,0 x 1,5
PN 10 AOL 08 90 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	64,8	40,5	19	7,5 x 1,5
PN 10 AOL 90 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	63,8	38,0	22	9,0 x 1,5
PN 10 AOL 13 90 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	15	72,3	41,5	27	12,0 x 2,0
PN 13 AOL 10 90 VA	12	8	1/2"	M 18 x 1,5	12	76,8	53,0	22	9,0 x 1,5
PN 13 AOL 90 VA	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	75,8	43,0	27	12,0 x 2,0
PN 13 AOL 16 90 VA	12	8	1/2"	M 26 x 1,5	18	78,3	51,0	32	15,0 x 2,0
PN 16 AOL 90 VA	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	90,0	52,0	32	15,0 x 2,0
PN 16 AOL 20 90 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	111,0	63,5	36	20,0 x 2,0
PN 20 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	98,0	58,0	36	20,0 x 2,0
PN 20 AOL 25 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	28	107,0	62,5	41	26,0 x 2,0
PN 25 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	124,5	70,0	41	26,0 x 2,0
PN 32 AOL 90 VA	31	20	1,1/4"	M 45 x 2	35	149,0	85,0	50	32,0 x 2,5
PN 40 AOL 90 VA	38	24	1,1/2"	M 52 x 2	42	166,0	103,0	60	38,0 x 2,5

Izstrādājumu varianti

PN AOL 90 Kompresijas nipelis, DKOL, 90° lenķis, Tērauds