


PN AR VA

Kompresijas nipelis, plakanas formas DKR

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Bļivējuma veids 1	Plakanais bļivējums
Apzīmējums	DKR plakans
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

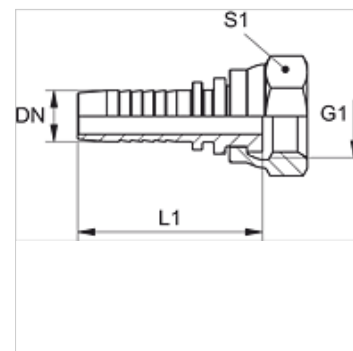

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	S1
PN 06 AR 02 VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	14
PN 06 AR 10 VA	6	4	1/4"	-	G 3/8" -19	19
PN 06 AR 13 VA	6	4	1/4"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 06 AR VA	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	17
PN 08 AR 10 VA	8	5	5/16"	350,0	G 3/8" -19	19
PN 08 AR 13 VA	8	5	5/16"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 10 AR 06 VA	10	6	3/8"	350,0	G 1/4" -19	19
PN 10 AR 13 VA	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 10 AR VA	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	19
PN 13 AR 10 VA	12	8	1/2"	315,0	G 3/8" -19	19
PN 13 AR 16 VA	12	8	1/2"	315,0	G 5/8" -14	27
PN 13 AR 20 VA	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	32
PN 13 AR VA	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	27
PN 16 AR 20 VA	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	32
PN 16 AR VA	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	27
PN 20 AR 25 VA	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	41
PN 20 AR 32 VA	19	12	3/4"	160,0	G 1.1/4" -11	50
PN 20 AR VA	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	32
PN 25 AR 32 VA	25	16	1"	60,0	G 1.1/4" -11	50
PN 25 AR VA	25	16	1"	200,0	G 1" -11	41
PN 32 AR 40 VA	31	20	1,1/4"	125,0	G 1.1/2" -11	55
PN 32 AR VA	31	20	1,1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	50
PN 40 AR VA	38	24	1,1/2"	125,0	G 1.1/2" -11	55
PN 50 AR VA	51	32	2"	80,0	G 2" -11	70

Izstrādājumu varianti

PN AR Kompresijas nipelis, plakanas formas DKR, Tērauds