PN FL 45


Kompresijas nipelis, BEL, 45° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	Īscaurule
Blīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Apzīmējums	BEL
Standarts	ISO 8434-1
Sērija	Viegls
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



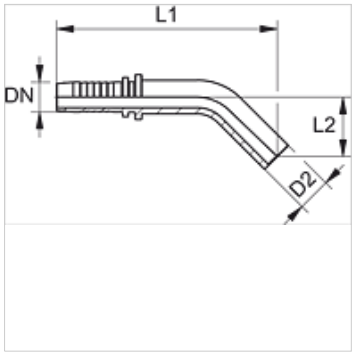

Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOL...45.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FL 45	5	3	3/16"	250,0	6,0	68,5	19,0
PN 06 FL 04 45	6	4	1/4"	250,0	6,0	77,0	19,0
PN 06 FL 45	6	4	1/4"	250,0	8,0	71,5	19,0
PN 08 FL 06 45	8	5	5/16"	250,0	8,0	77,0	20,0
PN 08 FL 45	8	5	5/16"	250,0	10,0	80,5	23,0
PN 10 FL 08 45	10	6	3/8"	250,0	10,0	88,0	25,0
PN 10 FL 45	10	6	3/8"	250,0	12,0	88,0	25,0
PN 10 FL 13 45	10	6	3/8"	250,0	15,0	89,0	24,5
PN 13 FL 10 45	12	8	1/2"	250,0	12,0	87,0	22,0
PN 13 FL 45	12	8	1/2"	250,0	15,0	98,0	27,0
PN 13 FL 16 45	12	8	1/2"	160,0	18,0	95,5	26,0
PN 16 FL 20 45	16	10	5/8"	160,0	22,0	107,0	29,0
PN 20 FL 16 45	19	12	3/4"	160,0	18,0	108,5	41,5
PN 20 FL 45	19	12	3/4"	160,0	22,0	112,0	29,0
PN 25 FL 45	25	16	1"	100,0	28,0	130,0	34,0
PN 32 FL 45	31	20	1,1/4"	100,0	35,0	155,5	41,0
PN 40 FL 45	38	24	1,1/2"	100,0	42,0	174,5	44,0

Izstrādājumu varianti

PN FL 45 VA	Kompresijas nipelis, BEL, 45° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Papildelementi

VOM	Iepriekšējas montāžas iemavas

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.