# PN FL 45 VA


Kompresijas nipelis, BEL, 45° leņķis

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| **Savienojums 1** | Īscaurule |
| **Blīvējuma veids 1** | Savienojums ar griešanas gredzenu |
| **Apzīmējums** | BEL |
| **Standarts** | ISO 8434-1 |
| **Sērija** | Viegls |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



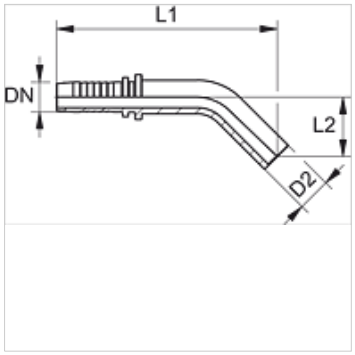


## Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOL...45 VA.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 FL 04 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 79,8 | 22,0 |
| **PN 06 FL 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 89,8 | 22,0 |
| **PN 06 FL 08 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 10,0 | 94,8 | 22,5 |
| **PN 08 FL 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 94,3 | 25,0 |
| **PN 08 FL 10 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,0 |
| **PN 10 FL 08 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 93,8 | 24,5 |
| **PN 10 FL 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,5 |
| **PN 13 FL 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 100,8 | 27,5 |
| **PN 16 FL 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 107,0 | 34,0 |
| **PN 20 FL 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 129,0 | 41,5 |
| **PN 25 FL 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 150,5 | 47,0 |
| **PN 32 FL 45 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 100,0 | 35,0 | 208,0 | 68,0 |
| **PN 40 FL 45 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 100,0 | 42,0 | 206,0 | 68,0 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **PN FL 45** | Kompresijas nipelis, BEL, 45° leņķis, Tērauds |

## Papildelementi

| | |
|---|---|
| **VOM** | Iepriekšējas montāžas iemavas |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*