
PN FS 90

Kompresijas nipelis, BES, 90° leņķis

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	Īscaurule
Blīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Apzīmējums	BES
Standarts	ISO 8434-1
Sērija	Smags
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



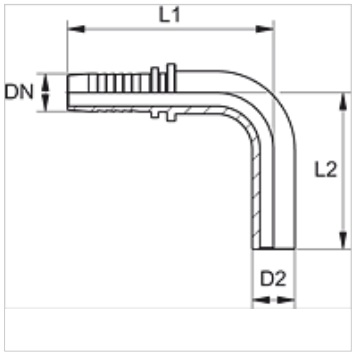

Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOS...90.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FS 90	5	3	3/16"	630,0	8,0	59,0	37,0
PN 06 FS 04 90	6	4	1/4"	630,0	8,0	56,5	43,5
PN 06 FS 90	6	4	1/4"	630,0	10,0	56,5	44,5
PN 06 FS 08 90	6	4	1/4"	630,0	12,0	56,5	44,5
PN 08 FS 90	8	5	5/16"	630,0	12,0	57,0	46,5
PN 10 FS 90	10	6	3/8"	630,0	14,0	58,5	60,5
PN 13 FS 08 90	12	8	1/2"	400,0	12,0	58,5	46,5
PN 13 FS 10 90	12	8	1/2"	400,0	14,0	70,5	61,5
PN 13 FS 90	12	8	1/2"	400,0	16,0	71,5	63,5
PN 16 FS 13 90	16	10	5/8"	400,0	16,0	76,0	63,5
PN 16 FS 90	16	10	5/8"	400,0	20,0	83,0	80,5
PN 20 FS 16 90	19	12	3/4"	400,0	20,0	100,0	80,0
PN 20 FS 90	19	12	3/4"	400,0	25,0	100,0	85,5
PN 25 FS 20 90	25	16	1"	250,0	25,0	127,5	94,5
PN 25 FS 90	25	16	1"	250,0	30,0	127,5	99,5
PN 32 FS 25 90	31	20	1,1/4"	250,0	30,0	135,0	99,5
PN 32 FS 90	31	20	1,1/4"	250,0	38,0	156,0	105,0
PN 40 FS 32 90	38	24	1,1/2"	250,0	38,0	159,5	105,0

Izstrādājumu varianti

PN FS 90 VA	Kompresijas nipelis, BES, 90° leņķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.