


PN HN

Kompresijas nipelis, AGN

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	NPT ārējās vītnes
Blīvējuma veids 1	Ar vītnes blīvējumu, papildus 60° iekšējais konuss.
Apzīmējums	AGN
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

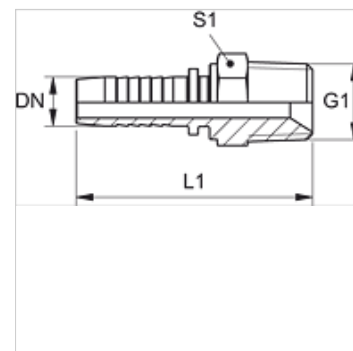

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 04 HN	5	3	3/16"	350,0	1/8" -27 NPT	44,0	12
PN 04 HN 06	5	3	3/16"	350,0	1/4" -18 NPT	47,5	14
PN 06 HN 02	6	4	1/4"	350,0	1/8" -27 NPT	50,0	12
PN 06 HN	6	4	1/4"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
PN 06 HN 10	6	4	1/4"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
PN 08 HN 06	8	5	5/16"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
PN 08 HN 10	8	5	5/16"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
PN 10 HN 06	10	6	3/8"	275,0	1/4" -18 NPT	55,0	16
PN 10 HN	10	6	3/8"	275,0	3/8" -18 NPT	56,5	19
PN 10 HN 13	10	6	3/8"	240,0	1/2" -14 NPT	61,0	22
PN 13 HN 10	12	8	1/2"	240,0	3/8" -18 NPT	57,5	19
PN 13 HN	12	8	1/2"	240,0	1/2" -14 NPT	62,0	22
PN 13 HN 20	12	8	1/2"	210,0	3/4" -14 NPT	64,5	27
PN 16 HN 13	16	10	5/8"	210,0	1/2" -14 NPT	68,0	24
PN 16 HN 20	16	10	5/8"	210,0	3/4" -14 NPT	68,0	27
PN 20 HN 13	19	12	3/4"	210,0	1/2" -14 NPT	74,5	27
PN 20 HN	19	12	3/4"	210,0	3/4" -14 NPT	76,5	27
PN 20 HN 25	19	12	3/4"	170,0	1" -11,5 NPT	80,5	36
PN 25 HN 20	25	16	1"	170,0	3/4" -14 NPT	84,5	36
PN 25 HN	25	16	1"	170,0	1" -11,5 NPT	88,5	36
PN 25 HN 32	25	16	1"	150,0	1.1/4" -11,5 NPT	91,5	46
PN 32 HN	31	20	1,1/4"	150,0	1.1/4" -11,5 NPT	101,0	46
PN 40 HN	38	24	1,1/2"	140,0	1.1/2" -11,5 NPT	105,5	50
PN 50 HN	51	32	2"	140,0	2" -11,5 NPT	127,5	65

Izstrādājumu varianti

PN HN VA Kompresijas nipelis, AGN, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi