
# PN SF6 VA
Kompresijas nipelis, SFS

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| **Savienojums 1** | SAE atloku savienojums 6000 PSI |
| **Blīvējuma veids 1** | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Apzīmējums** | SFS |
| **Standarts** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



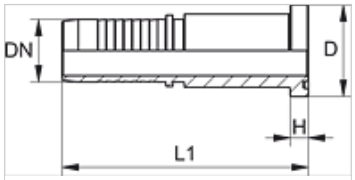


## Norāde
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Pasūtījuma norādes
NBR plombas
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF6 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 13 SF6 20 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 16 SF6 13 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 |
| **PN 16 SF6 20 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PN 20 SF6 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PN 25 SF6 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PN 32 SF6 40 VA** | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PN 40 SF6 50 VA** | 38 | 24 | 1,1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |
| **PN 50 SF6 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **PN SF6** | Kompresijas nipelis, SFS, Tērauds |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*