


# PN SF9 45

Kompresijas nipelis, SFS-CAT, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>         | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| <b>Savienojums 1</b>       | SAE atloku savienojums 6000 PSI                         |
| <b>Bļivējuma veids 1</b>   | plakanais bļivējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu   |
| <b>Apzīmējums</b>          | SFS-CAT   |
| <b>derīgs</b>              | Caterpillar   |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                                 |

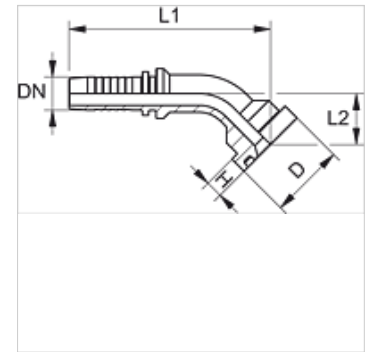

## Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Izstrādājums

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 20 SF9 45    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 420,0                          | 41,3   | 14,6   | 114,0   | 34,5    |
| PN 20 SF9 25 45 | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 420,0                          | 47,6   | 14,6   | 118,0   | 38,5    |
| PN 25 SF9 45    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 420,0                          | 47,6   | 14,6   | 140,5   | 38,5    |
| PN 25 SF9 32 45 | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 420,0                          | 54,0   | 14,6   | 145,0   | 43,0    |
| PN 32 SF9 45    | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/4"        | 420,0                          | 54,0   | 14,6   | 167,0   | 47,0    |
| PN 32 SF9 40 45 | 31 | 20     | 1,1/4" | 1.1/2"        | 420,0                          | 63,5   | 14,6   | 171,0   | 51,5    |
| PN 40 SF9 45    | 38 | 24     | 1,1/2" | 1.1/2"        | 420,0                          | 63,5   | 14,6   | 191,0   | 53,0    |