


PN SO

Kompresijas nipelis, SO

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Savienojums 1	Plug-in O port
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums
Standarts	

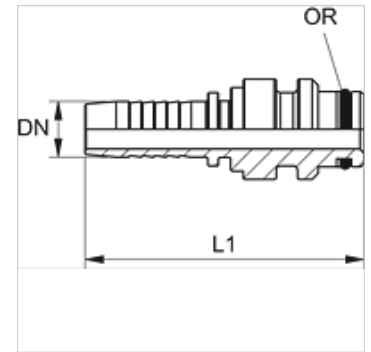

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Apraksts

Pašregulējošs, lai novērstu griezes spēka radītu nosprīgošanos.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	L1 (mm)	OR
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1,1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1,1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0