


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
<b>Savienojums 1</b>	WEO kontaktligzda
<b>Bīvējuma veids 1</b>	Ar apaļa šķērsriezuma gredzenu bīvēta tapa
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

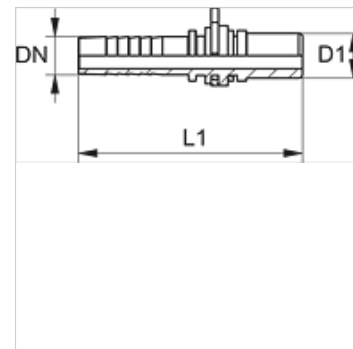

### Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

### Apraksts

Pašregulējošs, lai novērstu griezes spēka radītu nospiegošanos.

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	Tipizmērs	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

### Rezerves daļas

<b>WEO S DEMORING</b>	WEO demontāžas gredzens
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	WEO montāžas atduris