


PN WEO S 90

Kompresijas nipelis, WEO S, 90° lēņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Izmantošana | Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm |
| Savienojums 1 | WEO kontaktligzda |
| Bīvējuma veids 1 | Ar apaļa šķērsriezuma gredzenu bīvēta tapa |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

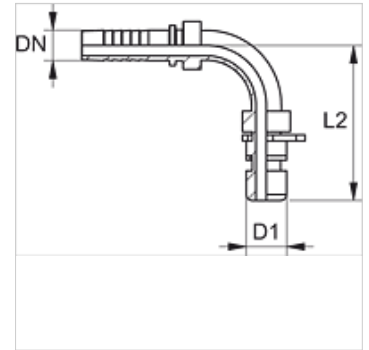

Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Apraksts

Pašregulējošs, lai novērstu griezes spēka radītu nospiegošanos.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | Tipizmērs | Ø D1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|--------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| PN 06 WEO 10 S 90 | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 48,5 |
| PN 06 WEO 13 S 90 | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 54,0 |
| PN 08 WEO 13 S 90 | 8 | 5 | 5/16" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 58,0 |
| PN 10 WEO 13 S 90 | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 58,0 |
| PN 10 WEO 16 S 90 | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 59,5 |
| PN 13 WEO 16 S 90 | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 68,0 |
| PN 13 WEO 23 S 90 | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 82,0 |
| PN 16 WEO 23 S 90 | 16 | 10 | 5/8" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 100,0 |
| PN 20 WEO 23 S 90 | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 100,0 |

Rezerves daļas

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| WEO S DEMORING | WEO demontāžas gredzens |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO montāžas atduris |