

# SFH (3000 / 6000 PSI) 4 L VA


SAE atloka stiprinājums

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Standarts** SAE J518, ISO 6162-1 /-2

**Materiāls** Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

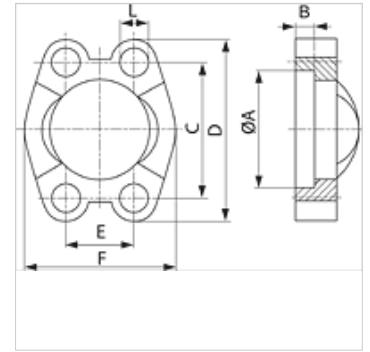

## Norāde

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Spiediena sērija | Atloka izmērs | PB 10.9 (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | M metr.   | M collas       |
|----------------|------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| SFH 13 4 L VA  | 3000 PSI         | 1/2"          | 350           | 31,0   | 6,2    | 38,1   | 54     | 17,5   | 45,6   | 8,7    | M 8 x 25  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFH 20 4 L VA  | 3000 PSI         | 3/4"          | 350           | 38,9   | 6,2    | 47,6   | 65     | 22,2   | 51,8   | 10,7   | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| SFH 25 4 L VA  | 3000 PSI         | 1"            | 315           | 45,2   | 7,5    | 52,4   | 70     | 26,2   | 58,4   | 10,7   | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| SFH 32 4 L VA  | 3000 PSI         | 1.1/4"        | 250           | 51,6   | 7,5    | 58,7   | 79     | 30,2   | 72,6   | 12,0   | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| SFH 40 4 L VA  | 3000 PSI         | 1.1/2"        | 200           | 61,1   | 7,5    | 69,9   | 94     | 35,7   | 82,2   | 13,5   | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| SFH 50 4 L VA  | 3000 PSI         | 2"            | 200           | 72,2   | 9,0    | 77,8   | 102    | 42,9   | 93,4   | 13,5   | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |
| SFH 60 4 L VA  | 3000 PSI         | 2.1/2"        | 160           | 84,9   | 9,0    | 88,9   | 114    | 50,8   | 108,2  | 13,5   | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2"  |
| SFH 75 4 L VA  | 3000 PSI         | 3"            | 160           | 102,4  | 9,0    | 106,4  | 135    | 61,9   | 130,6  | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| SFH6 13 4 L VA | 6000 PSI         | 1/2"          | 400           | 32,5   | 7,2    | 40,5   | 56     | 18,2   | 47,2   | 8,7    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFH6 20 4 L VA | 6000 PSI         | 3/4"          | 400           | 42,1   | 8,3    | 50,8   | 71     | 23,8   | 60,0   | 10,7   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFH6 25 4 L VA | 6000 PSI         | 1"            | 400           | 48,4   | 9,0    | 57,2   | 81     | 27,8   | 69,9   | 13,0   | M 12 x 45 | -              |
| SFH6 32 4 L VA | 6000 PSI         | 1.1/4"        | 400           | 54,8   | 9,8    | 66,7   | 95     | 31,8   | 77,2   | 14,7   | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFH6 40 4 L VA | 6000 PSI         | 1.1/2"        | 400           | 64,3   | 12,1   | 79,4   | 113    | 36,5   | 95,0   | 17,0   | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| SFH6 50 4 L VA | 6000 PSI         | 2"            | 400           | 80,2   | 12,1   | 96,8   | 133    | 44,5   | 113,8  | 21,0   | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |

## Piederumi

|               |  |
|---------------|--|
| AFS SCHR M    | Metrisko skrūvju ar iekšējo sešstūri komplekts |
| AFS SCHR U    | UNC skrūvju komplekts ar iekšējo sešstūri      |
| SCHRAUBE M    | iekšējā sešstūra skrūve                        |
| SCHRAUBE M VZ | iekšējā sešstūra skrūve                        |