

### Īpašības


**Bīvējuma veids 1** 24°/ 60° ārējais konuss

**Standarts** līdzīgi DIN 3863

**Piegādes apjoms** Nipelis bez uznavuzgriezņa

**Materiāls** Tērauds

**Virsmas aizsardzība** galvaniskais pārklājums

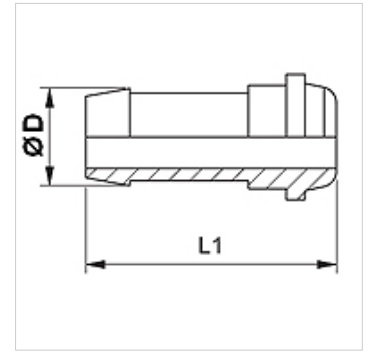

### Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

### Izstrādājums

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | Ø D (mm) | uznavuzgriezņim, metriskajam | uznavuzgriezņim BSP |
|--------------|----|--------|--------|----------|------------------------------|---------------------|
| SIN 03 DK    | 3  | 2      | 1/8"   | 5,0      | SUEM02L                      | SUEM03R04           |
| SIN 04 DK    | 4  | 3      | 3/16"  | 6,0      | SUEM04L                      | SUEM04R06           |
| SIN 04 DK 06 | 4  | 3      | 3/16"  | 6,0      | SUEM06L                      | -                   |
| SIN 04 DK 08 | 4  | 3      | 3/16"  | 6,0      | SUEM08L                      | -                   |
| SIN 06 DK    | 6  | 4      | 1/4"   | 8,0      | SUEM06L                      | SUEM06R             |
| SIN 06 DK 08 | 6  | 4      | 1/4"   | 8,0      | SUEM08L                      | -                   |
| SIN 08 DK    | 8  | 5      | 5/16"  | 10,0     | SUEM08L                      | SUEM08R10           |
| SIN 08 DK 10 | 8  | 5      | 5/16"  | 10,0     | SUEM10L                      | -                   |
| SIN 10 DK    | 10 | 6      | 3/8"   | 12,0     | SUEM10L                      | -                   |
| SIN 13 DK    | 12 | 8      | 1/2"   | 15,0     | SUEM13L                      | -                   |
| SIN 13 DK 16 | 12 | 8      | 1/2"   | 15,0     | SUEM16L                      | -                   |
| SIN 16 DK    | 16 | 10     | 5/8"   | 18,0     | SUEM16L                      | -                   |