
# TR A
ledzenams nipelis, DKM

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska uzgriežņa vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | 60° blīvējošā galviņa |
| **Standarts** | DIN 3863 |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



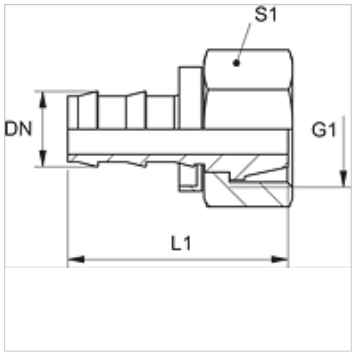


## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04 A** | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 28 | 14 |
| **TR 06 A** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 28 | 17 |
| **TR 06 A 08** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 28 | 19 |
| **TR 08 A** | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 34 | 19 |
| **TR 10 A 08** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 34 | 19 |
| **TR 10 A** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 34 | 22 |
| **TR 13 A** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 45 | 27 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*