


TR FL / TR FS

ledzenams nipelis, BEL / BES

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Īscaurule
Bļivējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Apzīmējums	BEL / BES
Standarts	ISO 8434-1
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

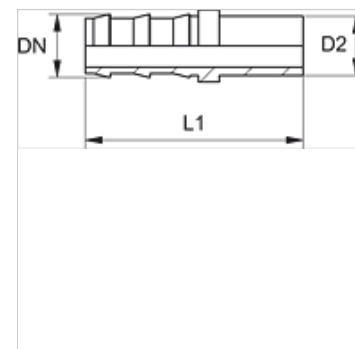

Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējās montāžas iemavām (VOM...).

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Sērija	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Papildelementi

VOM Iepriekšējās montāžas iemavas