
# TRN HL

Skrūvējamais nipelis, CEL

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° iekšējais konuss |
| **Apzīmējums** | CEL |
| **Standarts** | ISO 8434-1 |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



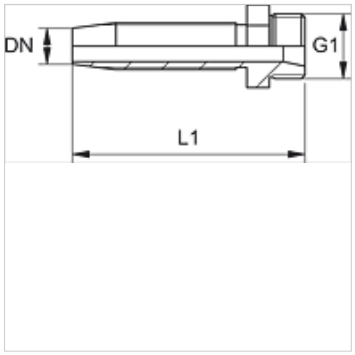


## Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Sērija | G1 | caurules ārējam Ø (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRN 04 HL** | 5 | 3 | 3/16" | L | M 12 x 1,5 | 6 | 39,5 | 12 |
| **TRN 06 HL** | 6 | 4 | 1/4" | L | M 14 x 1,5 | 8 | 56,5 | 14 |
| **TRN 08 HL** | 8 | 5 | 5/16" | L | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 17 |
| **TRN 08 HL 10** | 8 | 5 | 5/16" | L | M 18 x 1,5 | 12 | 59,0 | 19 |
| **TRN 10 HL** | 10 | 6 | 3/8" | L | M 18 x 1,5 | 12 | 65,5 | 19 |
| **TRN 20 HL** | 19 | 12 | 3/4" | L | M 30 x 2 | 22 | 85,0 | 30 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*