

# TRN HL

Skrūvējamais nipelis, CEL

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Savienojums 1** Metriska ārējā vītne, cilindriska


**Bļivējuma veids 1** 24° iekšējais konuss

**Apzīmējums** CEL

**Standarts** ISO 8434-1

**Materiāls** Tērauds

**Virsmas aizsardzība** galvaniskais pārklājums

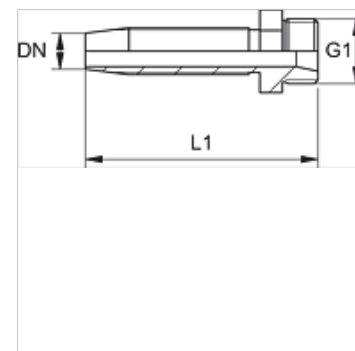

## Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Sērija	G1	caurules ārējam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	39,5	12
TRN 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	56,5	14
TRN 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	59,0	17
TRN 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	59,0	19
TRN 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	65,5	19
TRN 20 HL	19	12	3/4"	L	M 30 x 2	22	85,0	30