


TRP HB

Kompresijas armatūra, AGR

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | 60° iekšējais konuss |
| Apzīmējums | AGR |
| Standarts | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Piegādes apjoms | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

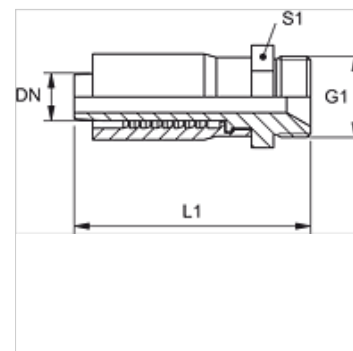

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0 | 14 |
| TRP 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 73,0 | 24 |