
TFS
PTFE šļūtene

Īpašības

Izmantošana	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Izmantošana	Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai
Modelis	spirāles formā savīta ar vairākiem slāņiem melna PTFE gofrētā šļūtene ar gludu aizsardzības starpliku no stikla šķiedras vada elektrību
Īpašības	Pateicoties stikla šķiedras komponentam labi piemērots vibrācijām un biežām kustībām
Šļūtenes materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)
Appinums	1 appinums no 1.4301/1.4306
Temperatūra min.	-50 °C
Temperatūra max.	205 °C
Temperatūra	attiecas tikai uz šļūteni



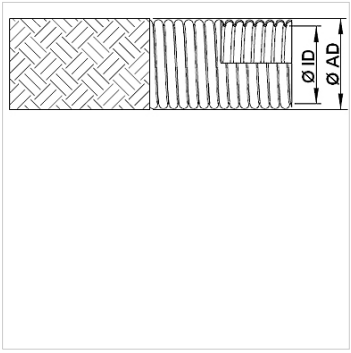

Norāde

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
No 170 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).
Temp.: 170 °C/180 °C/205 °C
Faktors: 0,85 / 0,75 / 0,50

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø min. (mm)	Iekšējais Ø max. (mm)	Ārējais Ø min. (mm)	Ārējais Ø max. (mm)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar)	Vienības svars metrā (kg)
TFS 010	9,7	10,3	15,2	15,8	50	125,0	0,260
TFS 013	12,9	13,5	18,4	19,0	65	105,0	0,330
TFS 016	15,7	16,3	21,7	22,3	80	100,0	0,430
TFS 020	19,2	19,8	26,6	27,2	100	90,0	0,565
TFS 025	25,0	26,0	32,4	33,4	125	80,0	0,750
TFS 032	31,5	32,5	38,9	39,9	150	64,0	0,855
TFS 040	38,0	39,0	45,4	46,4	200	53,0	1,100
TFS 050	50,4	51,6	57,8	59,0	250	35,0	1,340
TFS 065	63,5	65,5	74,0	76,0	320	25,0	2,310
TFS 080	75,5	77,5	87,0	89,0	380	20,0	2,800

Izstrādājumu varianti

TFW

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.