


**Īpašības**

<b>Izmantošana</b>	Īpašā rievojuma dēļ ir piemērots pārtikas un ķīmiskajai rūpniecībai
<b>Modelis</b>	rievots aplveida formā ar vienu sienu wide corrugated
<b>Īpašības</b>	Normil DIN 2827 pōhinev voolik
<b>Šļūtenes materiāls</b>	Nerūsējošais tērauds 1.4404
<b>Appinums</b>	bez appinuma
<b>Standarts</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatūra min.</b>	-200 °C
<b>Temperatūra max.</b>	550 °C
<b>Temperatūra</b>	attiecas tikai uz šļūteni

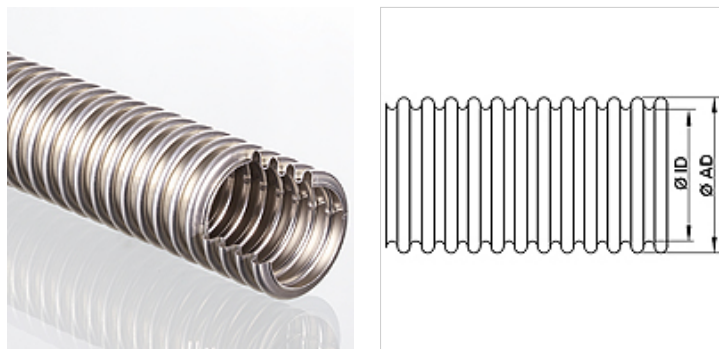

**Norāde**

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus. Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

**Pasūtījuma norādes**

Citi modeļi pēc pieprasījuma

**Izstrādājums**

Apzīmējums	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Pielaides ID/AD (mm)	Statiskais liekuma rādiuss (mm)	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

**Izstrādājumu varianti**

<b>FBA</b>	Metāla šļūtene, 1 appinums no 1.4301
------------	--------------------------------------