

### Īpašības

**Savienojums 1 - 4** BSP uzgriežņa vītnes


**Bīvējuma veids 1 - 4** 60° ārējais konuss

**Modelis** Savienotājs

**Konstrukcija** K-veida

**Materiāls** Tērauds

**Virsmas aizsardzība** galvaniskais pārklājums

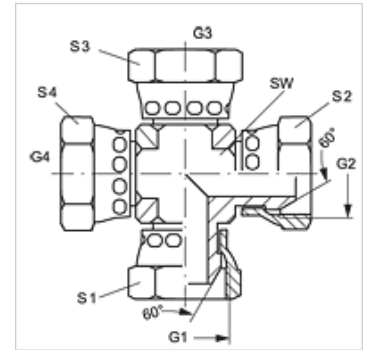

### Izstrādājums

Apzīmējums	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
<b>K AB 02</b>	G 1/8" -28	11	14
<b>K AB 04</b>	G 1/4" -19	14	19
<b>K AB 06</b>	G 3/8" -19	19	22
<b>K AB 08</b>	G 1/2" -14	22	27
<b>K AB 10</b>	G 5/8" -14	22	30
<b>K AB 12</b>	G 3/4" -14	27	32
<b>K AB 16</b>	G 1" -11	33	41
<b>K AB 20</b>	G 1.1/4" -11	41	50
<b>K AB 24</b>	G 1.1/2" -11	48	60
<b>K AB 32</b>	G 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

### Izstrādājumu varianti

**K AB VA** Savienotājs, krustveida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi