

K IR

Savienotājs, krustveida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1 - 4 BSP iekšējā vītne, cilindriska


Bīvējuma veids 1 - 4 A veida

Modelis Uzskrūvējama iemava

Konstrukcija K-veida

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

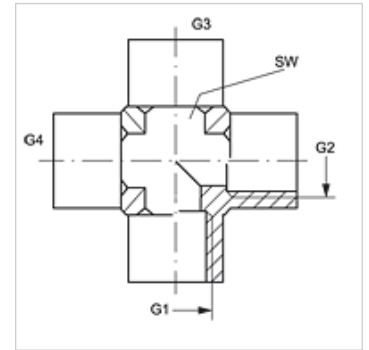

Izstrādājums

Apzīmējums	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = uzgriežņu atslēgas platums