


L HB AB

leskrūvējama iemava, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | 60° iekšējais konuss |
| Savienojums 2 + 3 | BSP uzgriežņa vītnes |
| Blīvējuma veids 2 + 3 | 60° ārējais konuss |
| Modelis | leskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | Taisna |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

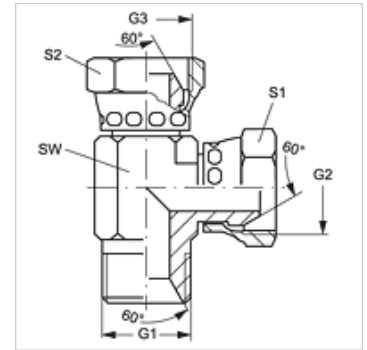

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 + S2 (mm) |
|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| L HB 04 AB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| L HB 06 AB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| L HB 08 AB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| L HB 12 AB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| L HB 16 AB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 38 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums