


L HMOK HB

leskrūvējama iemava, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|--|
| Savienojums 1 | Metriskā ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu |
| Savienojums 2 + 3 | BSP ārējās vītnes, cilindriskas |
| Bļivējuma veids 2 + 3 | 60° iekšējais konuss |
| Modelis | leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu |
| Konstrukcija | L-veida |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

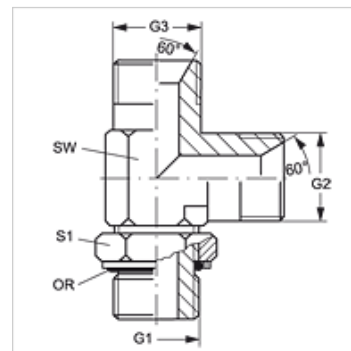

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|------------|------------|------------|----|------------|
| L HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

KAMMRING M Kameras gredzens, metrisks