
L HMOK HB

Ieskrūvējama iemava, L veida

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Vītnes iemava ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
Savienojums 2 + 3	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Blīvējuma veids 2 + 3	60° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	L-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



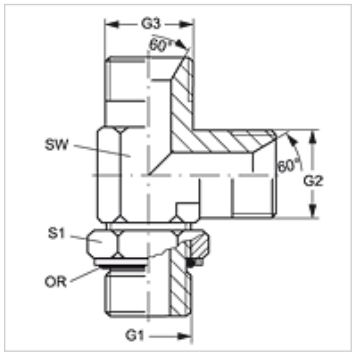

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13	18	9,3 x 2,4
L HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	17,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

KAMMRING M	Kameras gredzens, metrisks

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.