


L HN HJ

leskrūvējama iemava, L veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Savienojums 1 | NPT ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes bļivējums |
| Savienojums 2 + 3 | UN/UNF ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 2 + 3 | 74° ārējais konuss |
| Modelis | leskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | L-veida |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

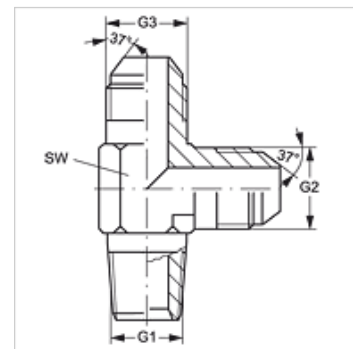

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| L HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| L HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| L HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| L HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| L HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| L HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| L HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| L HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| L HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| L HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| L HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| L HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 27 |
| L HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| L HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT | 1.3/16" -12 UN | 33 |
| L HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| L HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| L HN 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

L HN HJ VA leskrūvējama iemava, L veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi