


# L HROK HJ VA

leskrūvējama iemava, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
<b>Savienojums 2 + 3</b>	UN/UNF ārējās vītnes
<b>Blīvējuma veids 2 + 3</b>	74° ārējais konuss
<b>Modelis</b>	leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
<b>Konstrukcija</b>	L-veida
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

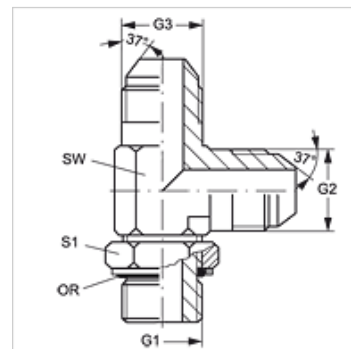

## Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>L HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>L HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**L HROK HJ** leskrūvējama iemava, L veida, Tērauds

## Rezerves daļas

**KAMMRING G** Atstarpes membrānas gredzens, collu