


# L O HJ VA

leskrūvējama iemava, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Savienojums 1</b>         | UN/UNF ārējā vītne   |
| <b>Bļivējuma veids 1</b>     | leskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Savienojums 2 + 3</b>     | UN/UNF ārējās vītnes   |
| <b>Bļivējuma veids 2 + 3</b> | 74° ārējais konuss   |
| <b>Modelis</b>               | leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu                     |
| <b>Konstrukcija</b>          | L-veida  |
| <b>Materiāls</b>             | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi       |

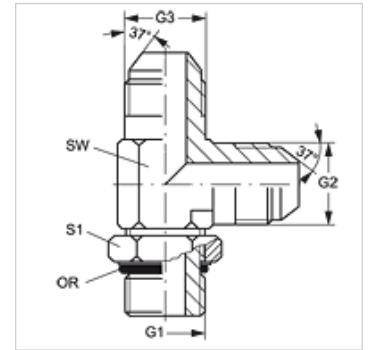

## Pasūtījuma norādes

NBR plombas  
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums          | G1            | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|---------------|---------------|------------|----|--------------|
| <b>L O 04 HJ VA</b> | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| <b>L O 06 HJ VA</b> | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14         | 17 | 15,40 x 2,10 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

**L O HJ** leskrūvējama iemava, L veida, Tērauds