


# T AB HB VA

Uzskrūvējama iemava, T-veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss
Savienojums 2 + 3	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Blīvējuma veids 2 + 3	60° iekšējais konuss
Modelis	Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	T-veida
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

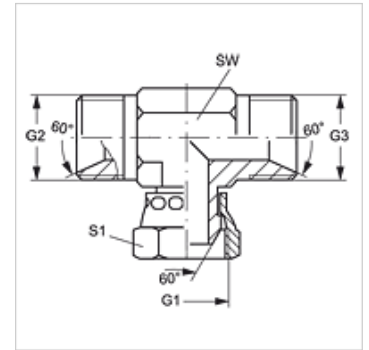

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
T AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	19	27
T AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
T AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

T AB HB Uzskrūvējama iemava, T-veida, Tērauds