


# T AJ HJ

Uzskrūvējama iemava, T veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3	UN/UNF ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2 + 3	74° ārējais konuss
Modelis	Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	T-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

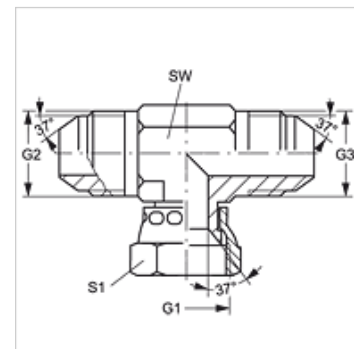

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Izstrādājumu varianti

T AJ HJ VA Uzskrūvējama iemava, T veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi