


T HB AB

leskrūvējama iemava, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	60° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3	BSP uzgriežņa vītnes
Blīvējuma veids 2 + 3	60° ārējais konuss
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	T-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

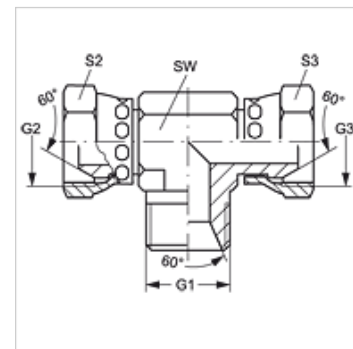

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S2 + S3
T HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
T HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums