
T HROK HB

Ieskrūvējama iemava, T veida

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Vītnes iemava ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
Savienojums 2 + 3	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Blīvējuma veids 2 + 3	60° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	T-veida
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



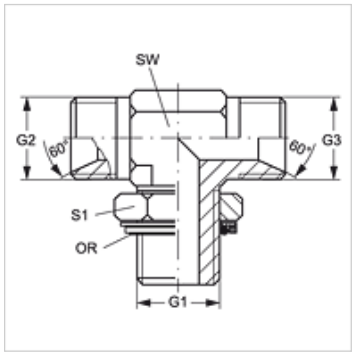

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	14	7,65 x 1,78
T HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	27	17,86 x 2,62
T HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	36	36	23,47 x 2,62
T HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	50	37,69 x 3,53
T HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	51	50	37,69 x 3,53
T HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Rezerves daļas

KAMMRING G	Atstarpes membrānas gredzens, collu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.