


T IN HN

Uzskrūvējama iemava, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Savienojums 1 | NPT iekšējās vītnes |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes bļivējums |
| Savienojums 2 + 3 | NPT ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 2 + 3 | vītnes bļivējums |
| Modelis | ieskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | T-veida |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

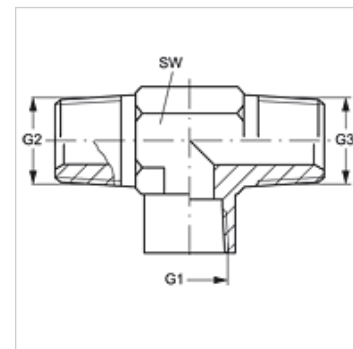

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|------------|------------------|------------------|------------|
| T IN 02 HN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T IN 04 HN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T IN 06 HN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T IN 08 HN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T IN 12 HN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T IN 16 HN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| T IN 20 HN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums