
T O HJ VA
Ieskrūvējama iemava, T veida

Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 1	Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Savienojums 2 + 3	UN/UNF ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2 + 3	74° ārējais konuss
Modelis	Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija	T-veida
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



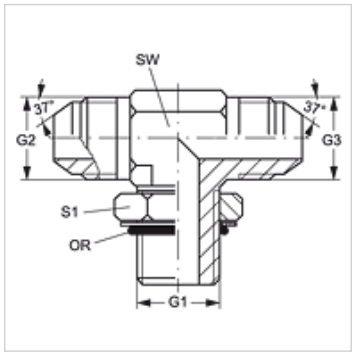

Pasūtījuma norādes

NBR plombas
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

T O HJ	Ieskrūvējama iemava, T veida, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.