


HFM KL 12 / HFM KS 12

Mērsavienojums, sērija S12,65 x 1,5

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Savienojums 1 | Metriskā uzgriežņa vītne |
| Blīvējuma veids 1 | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| Savienojums 2 | Mērsavienojums S 12,65 x 1,5 |
| Modelis | Mērsavienojums ar 24° blīvējošo galviņu (DKO) |
| Sērija | viegls un smags |
| Standarts | ISO 8434-1 |
| Piegādes apjoms | ar noslēgvāciņu |
| Temperatūra min. | -25 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

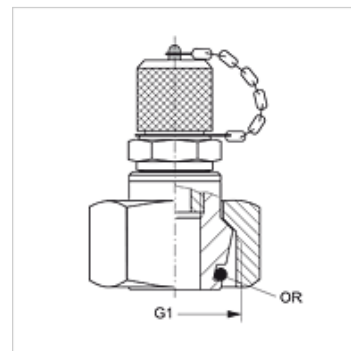

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Caurules ārējais Ø (mm) | G1 | maks. darba spiediens (bar) | OR |
|--------------|--------|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| HFM KL 06-12 | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| HFM KL 08-12 | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KL 10-12 | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KL 12-12 | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KL 15-12 | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18-12 | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22-12 | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KL 35-12 | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| HFM KS 06-12 | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KS 08-12 | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KS 10-12 | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 12-12 | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 14-12 | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16-12 | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20-12 | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KS 30-12 | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38-12 | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Rezerves daļas

HFM VK Noslēgvāciņš