
HFM MKR S ED

Mērsavienojums, spraudņa sērija

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	E veida
Savienojums 2	Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai
Modelis	Ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu
Piegādes apjoms	ar noslēgspraudni un stiprinājuma tapu
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	100 °C
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



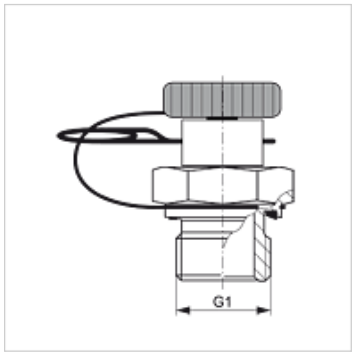

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	maks. darba spiediens (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

Rezerves daļas

HFM ST	Noslēgspraudņa saspraužamais savienojums DN 2

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.