


HFM MKR S ED

Mērsavienojums, spraudņa sērija

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | E veida |
| Savienojums 2 | Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai |
| Modelis | ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu |
| Piegādes apjoms | ar noslēgspraudni un stiprinājuma tapu |
| Temperatūra min. | -25 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

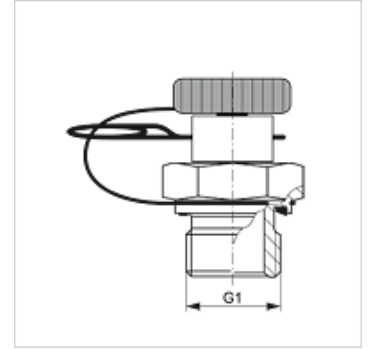

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | maks. darba spiediens (bar) |
|------------------|------------|--------------------------------|
| HFM MKR 3/8 S ED | G 3/8" -19 | 400 |

Rezerves daļas

HFM ST Noslēgspraudņa saspraužamais savienojums DN 2