


HFM MKU

Mērsavienojums, M16 x 2 sērija

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--|
| Savienojums 1 | UN/UNF ārējā vītne |
| Bļivējuma veids 1 | ieskrūvējamās iemavas bļivējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Savienojums 2 | Mērsavienojums M 16 x 2 |
| Modelis | ieskrūvējama iemava ar mērsavienojumu |
| Piegādes apjoms | ar noslēgvāciņu |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

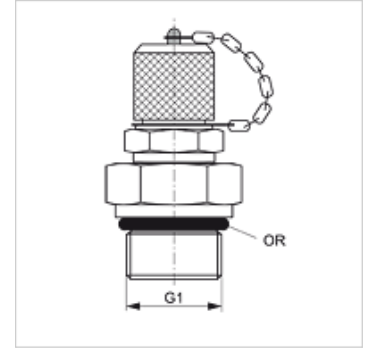

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | maks. darba spiediens (bar) | OR |
|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| HFM MKU 7/16 | 7/16" -20 UNF | 630 | 8,92 x 1,83 |
| HFM MKU 9/16 | 9/16" -18 UNF | 630 | 11,90 x 1,98 |

Rezerves daļas

HFM VK Noslēgvāciņš