


HFM MMA S

Manometra savienojums

Īpašības

| | |
|-----------------------|---|
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | Gredzenbļīves bļivējums |
| Savienojums 2 | Spraudsavienojums mērīšanas tehnikai |
| Modelis | Uzskrūvējama iemava ar mērsavienojumu |
| Papildinājums modelim | starp sienas stiprinājumam |
| Piegādes apjoms | ar pretuzgriezni un apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

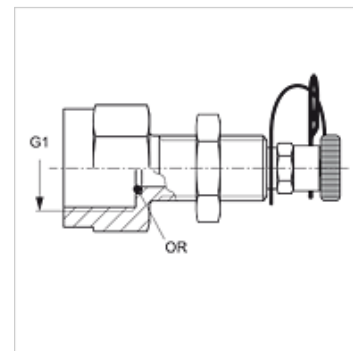

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | maks. darba spiediens (bar) | OR |
|---------------|------------|--------------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

Izstrādājumu varianti

HFM MMA S VA Manometra savienojums, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenbļīvi

Rezerves daļas

HFM ST Noslēgspraudņa saspraužamais savienojums DN 2