


MVR HJOF

Iemava savienošanai ar manometru

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | Blīvēšana ar vara gredzenu |
| Savienojums 2 | ORFS ārējās vītnes |
| Blīvējuma veids 2 | plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Modelis | Iemava savienošanai ar manometru |
| Piegādes apjoms | ar vara gredzenu |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

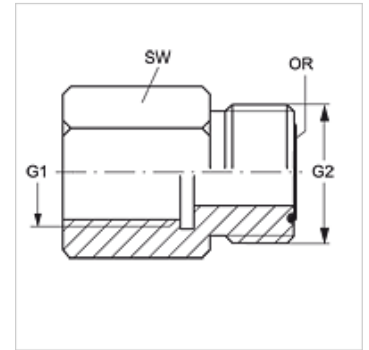

Izstrādājums

| Apzīmējums | maks. darba spiediens (bar) | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|----------------|--------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| MVR 04 HJOF | 400 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 | 7,65 x 1,78 |
| MVR 04 HJOF 06 | 400 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| MVR 04 HJOF 08 | 280 | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 |