
JG 01 (keg.)
Ieskrūvējamie savienotāji

HANSA-FLEX

Īpašības

Izmantošana	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Savienojums 1	BSPT ārējās vītnes, koniskas
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	Uzspraužama uzmava
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Ieskrūvējamie savienotāji
Krāsa	Melns
Darba vides	Gaiss šķidras darba vide inertās gāzes, piem., N2/CO2
Materiāls	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsgriezuma gredzens no nitrila
Standarts	



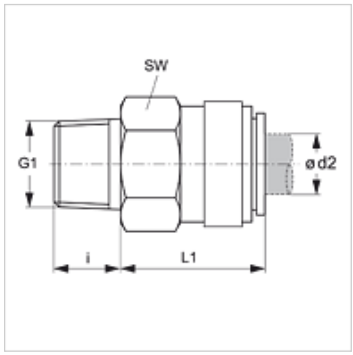

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Piederumi

JG 19 E	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš
JG 18 S	Drošības gredzens spraudsavienotājiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.