


JG 02 / JG 30

Spraudsavienotājs, T-veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā |
| Savienojums 1 - 3 | Uzspraužama uzmava |
| Konstrukcija | T-veida |
| Modelis | Spraudsavienotājs |
| Krāsa | Melns |
| Darba vides | Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N ₂ /CO ₂ |
| Materiāls | Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsgriezuma gredzens no nitrila |

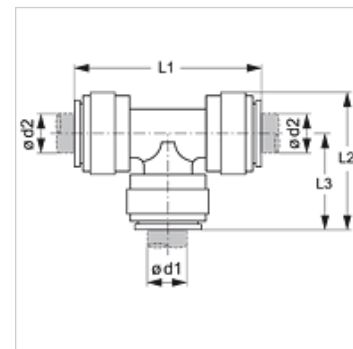

Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 02 04 E | 4 | 4 | 35 | 24 | 18 |
| JG 02 05 E | 5 | 5 | 35 | 24 | 18 |
| JG 02 06 E | 6 | 6 | 40 | 27 | 20 |
| JG 02 08 E | 8 | 8 | 42 | 30 | 21 |
| JG 02 10 E | 10 | 10 | 50 | 35 | 25 |
| JG 02 12 E | 12 | 12 | 65 | 44 | 32 |
| JG 02 15 E | 15 | 15 | 73 | 50 | 37 |
| JG 30 18 AE | 15 | 18 | 87 | 56 | 40 |
| JG 02 18 E | 18 | 18 | 89 | 61 | 44 |
| JG 30 22 AE | 15 | 22 | 90 | 60 | 42 |
| JG 02 22 E | 22 | 22 | 98 | 67 | 49 |
| JG 02 28 E | 28 | 28 | 121 | 85 | 60 |

Piederumi

| | |
|---------|---------------------------------------|
| JG 19 E | Spraudsavienotāju aizsargvāciņš |
| JG 18 S | Drošības gredzens spraudsavienotājiem |
| JG 08 | Noslēgi |