


# JG 09 (keg.)

leskrūvējams savienotājs, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
<b>Savienojums 1</b>	BSPT ārējās vītnes, koniskas
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Vītnes blīvējums
<b>Savienojums 2</b>	Uzspaužama uzmava
<b>Konstrukcija</b>	90° leņķis
<b>Modelis</b>	leskrūvējamie savienotāji
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Darba vides</b>	Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiāls</b>	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

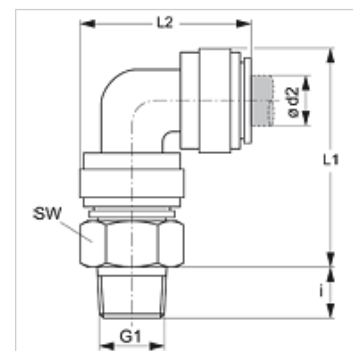

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24

## Piederumi

JG 18 S	Drošības gredzens spraudsavienotājiem
JG 19 E	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš