


JG 10 (zyl.)

Ieskrūvējams savienotājs, T veida

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā |
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Bīvējuma veids 1 | Hermētiski noslēgts apaļa šķērs griezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas |
| Savienojums 2 + 3 | Uzspraužama uzdeva |
| Konstrukcija | T-veida |
| Modelis | Ieskrūvējamie savienotāji |
| Krāsa | Melns |
| Darba vides | Gaiss šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N ₂ /CO ₂ |
| Materiāls | Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērs griezuma gredzens no nitrila |

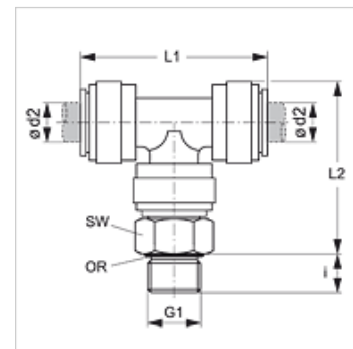

Izstrādājums

| Apzīmējums | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| JG 10 04 11 E | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 14 |
| JG 10 04 12 E | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 17 |
| JG 10 05 11 E | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 35 | 30 | 14 |
| JG 10 05 12 E | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 35 | 31 | 17 |
| JG 10 06 11 E | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 40 | 33 | 15 |
| JG 10 06 12 E | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 40 | 34 | 17 |
| JG 10 08 11 E | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 36 | 17 |
| JG 10 08 12 E | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 37 | 17 |
| JG 10 08 13 E | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 42 | 37 | 22 |
| JG 10 10 12 E | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 50 | 42 | 20 |
| JG 10 10 13 E | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 50 | 42 | 22 |
| JG 10 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 40 | 42 | 27 |
| JG 10 12 13 E | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 65 | 50 | 24 |
| JG 10 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 65 | 50 | 27 |

Piederumi

| | |
|---------|---------------------------------------|
| JG 19 E | Spraudsavienotāju aizsargvāciņš |
| JG 08 | Noslēgi |
| JG 18 S | Drošības gredzens spraudsavienotājiem |