
JG 10 (zyl.)
Ieskrūvējams savienotājs, T veida

HANSA-FLEX

Īpašības

Izmantošana	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Hermētiski noslēgts apaļa šķērsgriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas
Savienojums 2 + 3	Uzspraužama uzmava
Konstrukcija	T-veida
Modelis	Ieskrūvējamie savienotāji
Krāsa	Melns
Darba vides	Gaiss šķidras darba vide inertās gāzes, piem., N2/CO2
Materiāls	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsgriezuma gredzens no nitrila



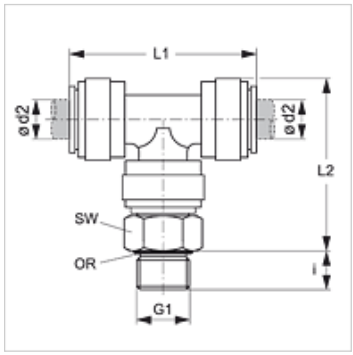

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

Piederumi

JG 19 E	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš
JG 08	Noslēgi
JG 18 S	Drošības gredzens spraudsavienotājiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.