


# JG 11 (zyl.)

Ieskrūvējams savienotājs, L veida

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Pielietojums pneimatiskajās, vakuuma sistēmās un pārtikas ražošanā
<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Bīvējuma veids 1</b>	Hermētiski noslēgts apaļa šķērsriezuma gredzens uz ieskrūvējamās iemavas
<b>Savienojums 2 + 3</b>	Uzspraužama uzdeva
<b>Konstrukcija</b>	L-veida
<b>Modelis</b>	Ieskrūvējamie savienotāji
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Darba vides</b>	Gaiss Šķidrās darba vide inertās gāzes, piem., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiāls</b>	Korpuss no acetāla kopolimēra; apaļa šķērsriezuma gredzens no nitrila

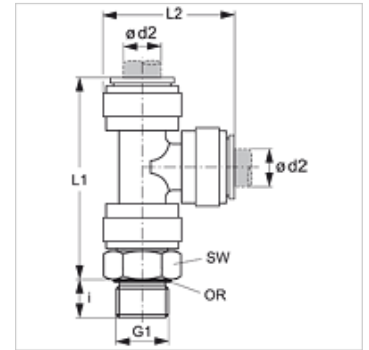

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

## Piederumi

JG 19 E	Spraudsavienotāju aizsargvāciņš
JG 18 S	Drošības gredzens spraudsavienotājiem
JG 08	Noslēgi